

[http://links.vs-service.com/downloads/70-217\\_V05\\_DEEN\\_ShiftLandscape.pdf](http://links.vs-service.com/downloads/70-217_V05_DEEN_ShiftLandscape.pdf)

## Bedienungsanleitung

### Shift+ Landscape (Schrankmodule)

**Bestimmung:** Mobile Schrankmodule für Schulen, Hochschulen, Seminare und Weiterbildung. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen. Für die Verwendung in geschlossenen Räumen.

Maximale Belastung je Schrank: 150kg. Fachböden entsprechen der Belastungsgruppe L75, gemäß DIN 68874-1  
Maximale Belastung je Material-Box: 5kg.

**Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:**

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

**Allgemeiner Sicherheitshinweis:** In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



**Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

**Im Internet:** Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt über den in der Kopfleiste angegebenen Link.

**Normen:** Geprüft nach DIN EN 16121.

**Lieferumfang:** Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

**Betrieb:** Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.


**Fehlersuche und Service:** Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst [kundenservice@vs-moebel.de](mailto:kundenservice@vs-moebel.de)

**Wartung und Reinigung:** Im Internet: [vs.de/kataloge/reinigung/](http://vs.de/kataloge/reinigung/)

**Weitergabe und Entsorgung:** Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



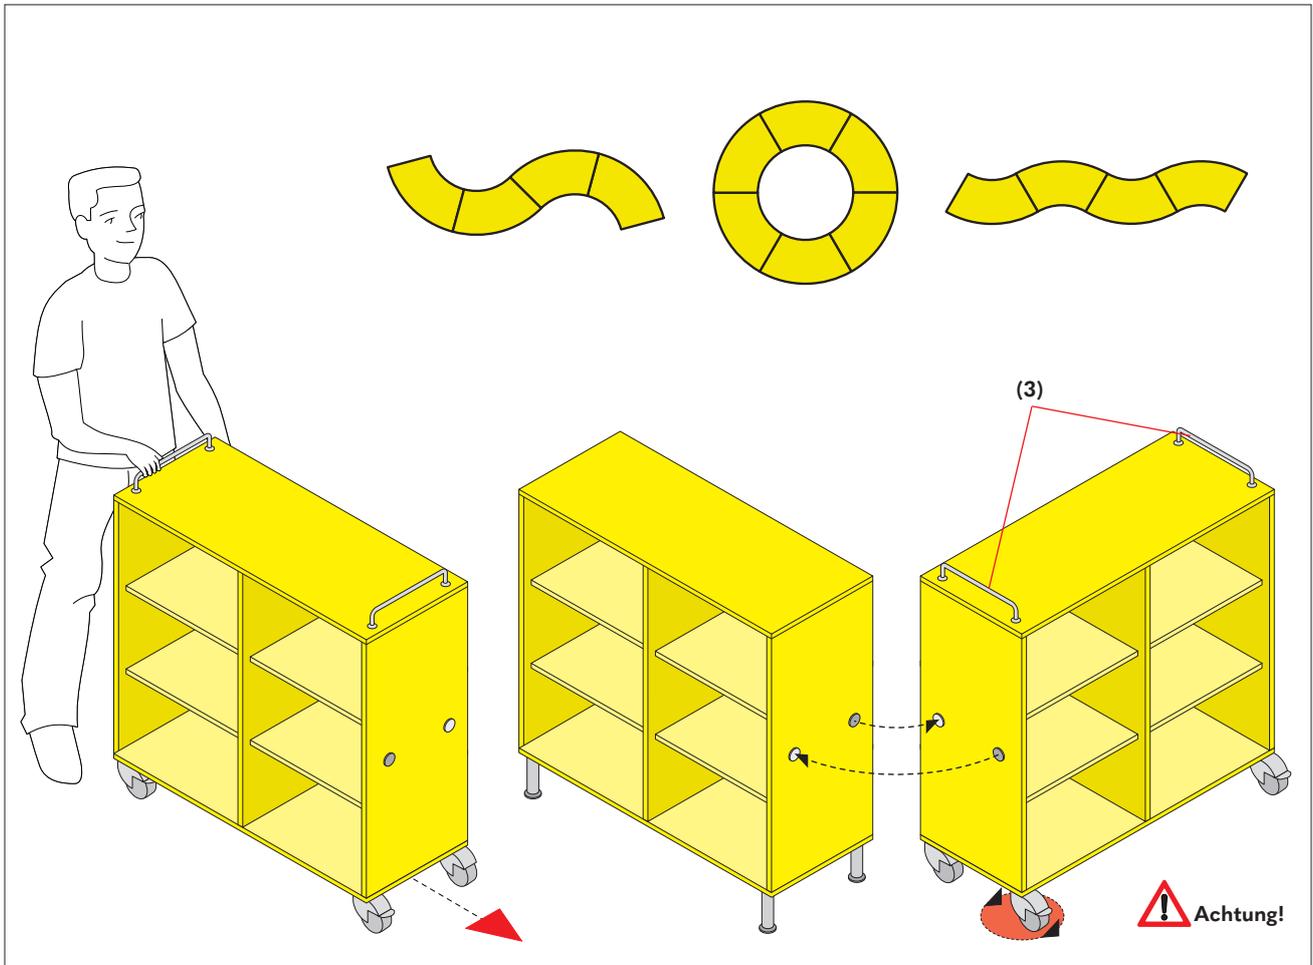


## 1. Mobilität:

Schrankmodule Shift+ verfügen optional über Rollen. Es dürfen nur Möbel gerollt werden, deren Oberboden frei ist.


## 2. Rollen (optional):

Die Feststellung lösen (1), um den Korpus rollen zu können. Durch Druck nach unten (2) ist die Rolle nach Ortswechsel wieder festzustellen.

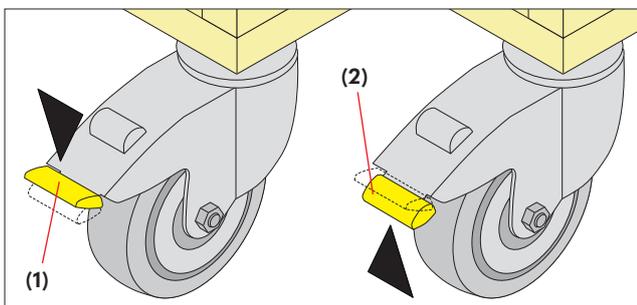

## 3. Stellfüße (optional):

Stationäre Schrankmodule Shift+ verfügen optional über Stellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

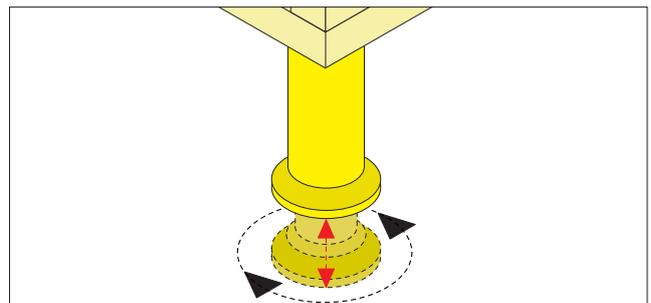


## 4. Verbindung (optional):

Mobile Schrankmodule Shift+ werden bei linearer Aufstellung durch Magnetscheiben auf den Seitenflächen fixiert. Diese dienen als Positionierhilfen und halten die Module in Position.

**Achtung!** Rollen sind Verschleißteile - bitte in regelmäßigen Abständen prüfen und austauschen.

**Achtung!** Standsicherheit - Rollen sind nach jedem Ortswechsel festzustellen.

**Achtung!** Stolpergefahr durch eventuell nach vorne überstehende Rollen!

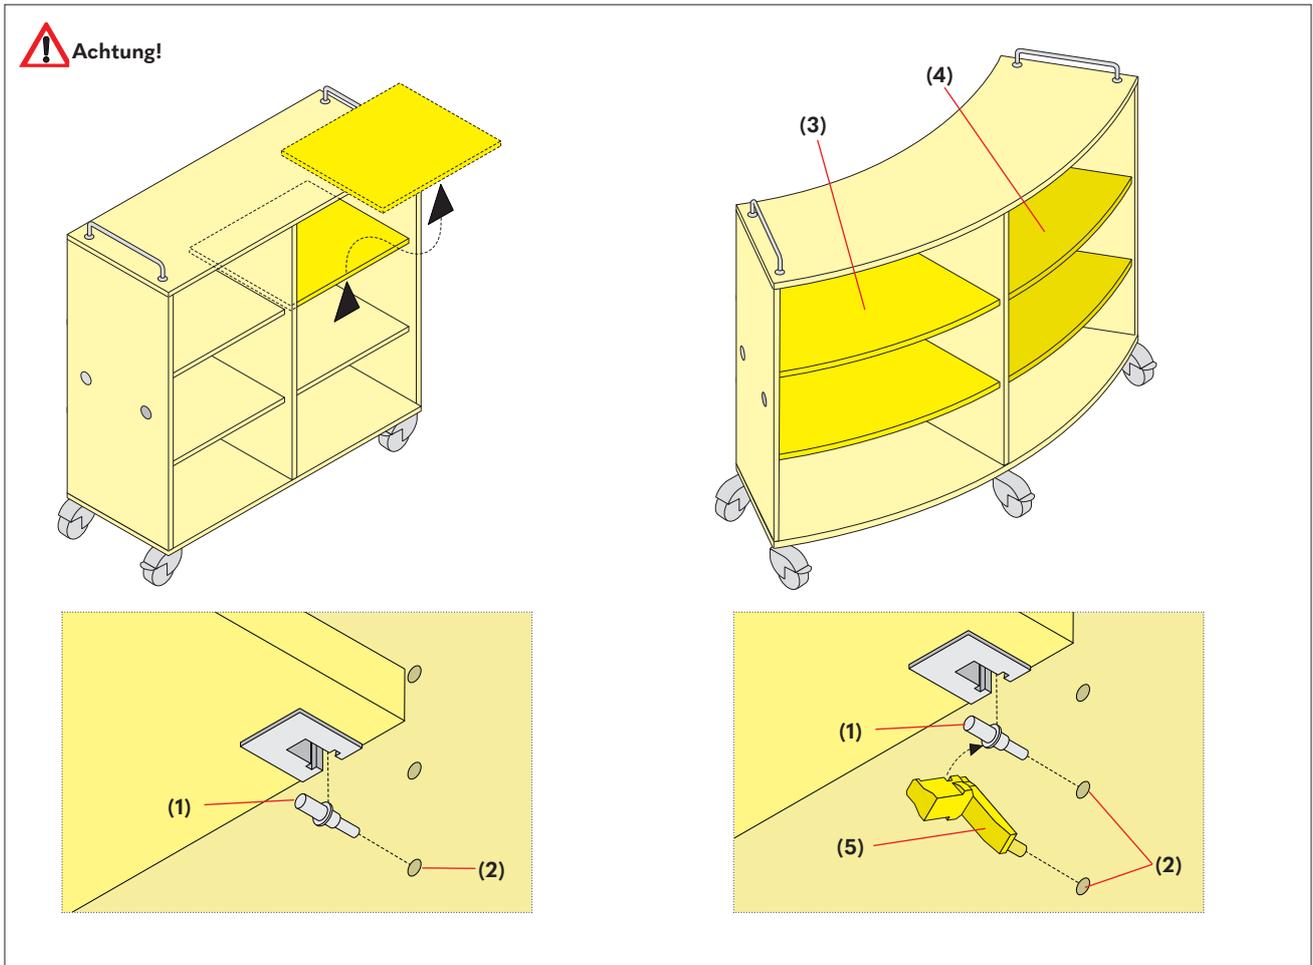


## 5. Schiebegriffe (3) (optional)

## 6. Fachböden:

Um den Fachboden zu versetzen, heben Sie diesen vorne mittig, maximal 25 mm an, bis der Fachbodenträger (1) frei ist. Anschließend kann der Fachboden an der Hinterkante herausgehoben werden. Entfernen Sie den Fachbodenträger aus der Bohrung (2) und drücken diesen an gewünschter Position wieder in eine Bohrung. Anschließend den Fachboden von oben einsetzen.

**Achtung!** Bei den Modellen 45292, 45293, 45304, 45305, 45306, 45307 sind die Fachböden links (3) und rechts (4) unterschiedlich und können nicht untereinander getauscht werden.

Fachböden für 60°-Elemente erhalten zusätzlich Stützen.

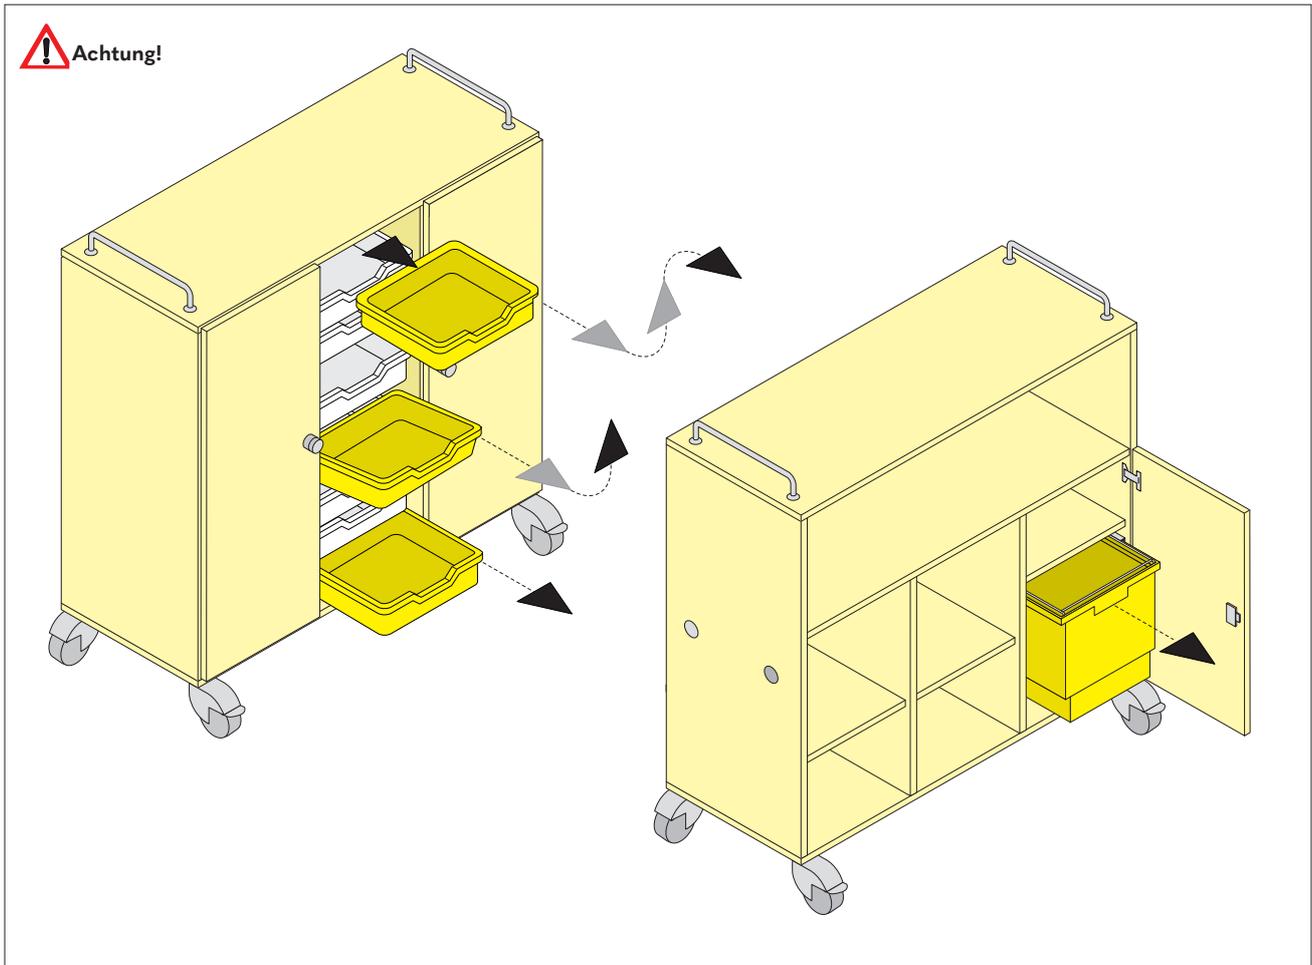

## 7. Mobile Schrankmodule mit abschließbaren Drehtüren zur Nutzung in Fachräumen:

**Achtung!** Beim Öffnen und Schließen der Türen entsteht eine Klemmstelle zwischen Tür und Seite. Bei Einsatz in Bildungseinrichtungen muss die Nutzung unter Aufsicht erfolgen: nach Nutzung sind die Türen zu schließen.

## 8. Entnahme der Material-Boxen:

Boxen bis zum Anschlag nach vorne ziehen und soweit anheben bis die Auszugssperre überwunden ist. Anschließend können Sie die Box entnehmen.

**Einsetzen:** Boxen von oben einsetzen, bis diese richtig in der Führungsschiene positioniert sind, anschließend waagrecht bis zum Anschlag einschieben.

**Achtung!** Entsprechende Schränke nur mit vollständig eingeschobenen Material-Boxen verfahren.

**Achtung!** Jeweils nur eine Box nach vorne ausziehen.